


DCL

Klemme mit umlaufendem Band, Haken und Haltezahn, was auch eine zufällige Öffnung verhindert. Die Spannkraft wird gleichmäßig über die Klemme verteilt, die glatte Innenseite schützt den Schlauch vor Beschädigungen. Sie eignet sich dank der schnellen und einfachen Handhabung besonders für die industrielle Massenproduktion.



DCL OFFEN DCL GESCHLOSSEN

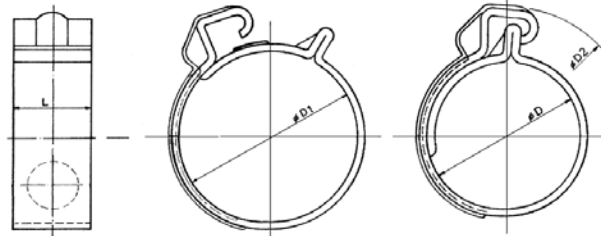

CODE	BEREICH		Ø GESCHLOSSEN	FARBE
	Min.	Max.	mm	
DCL080	8,5	9,5	8,0	blau
DCL085	9,0	10,0	8,5	grün
DCL090	9,5	11,0	9,0	violett
DCL095	10,0	11,5	9,5	schwarz
DCL100	10,5	11,5	10,0	grün
DCL105	11,0	12,0	10,5	blau
DCL110	11,5	12,5	11,0	grün
DCL115	12,0	13,0	11,5	violett
DCL120	12,5	13,5	12,0	schwarz
DCL125	13,0	14,0	12,5	rot
DCL130	13,5	14,5	13,0	grün
DCL135	14,0	15,0	13,5	violett
DCL140	14,5	15,5	14,0	rot
DCL145	15,0	16,0	14,5	violett
DCL150	15,5	16,5	15,0	schwarz
DCL155	16,0	17,0	15,5	blau

CODE	BEREICH		Ø GESCHLOSSEN	FARBE
	Min.	Max.	mm	
DCL160	16,5	17,5	16,0	grün
DCL165	17,0	18,0	16,5	schwarz
DCL170	17,5	18,5	17,0	rot
DCL175	18,0	19,0	17,5	blau
DCL180	18,5	19,5	18,0	grün
DCL185	19,0	20,0	18,5	violett
DCL190	19,5	21,0	19,0	blau
DCL195	20,0	21,5	19,5	schwarz
DCL200	20,5	22,0	20,0	rot
DCL205	21,0	22,5	20,5	blau
DCL210	21,5	23,0	21,0	grün
DCL215	22,0	23,5	21,5	violett
DCL220	22,5	24,0	22,0	schwarz
DCL225	23,0	24,5	22,5	rot
DCL230	23,5	25,0	23,0	blau
DCL235	24,0	25,5	23,5	grün

DICKE: 0,5 mm DCL080 bis DCL100
0,6 mm DCL105 bis DCL235

BREITE: 6 mm DCL080 bis DCL135
8 mm DCL140 bis DCL235

* Andere Größen auf Anfrage verfügbar



Weitere Details auf Seiten 74-75



MATERIALIEN



• VA 304



ANWENDUNGEN

- Automotive und Motoren
- Elektrogeräte
- Getränkeindustrie
- Allgemeine Industrie



Kompakte Pneumatikzange

Handzange zur Montage und Demontage