


SG-SGX (glatte innenseite)

Ohrklemmen mit Einlagering sind ideal für die Befestigung von PVC- und Gummischläuchen. Der Ring und die abgerundeten Ecken verhindern eine Beschädigung an den Schläuchen.



| CODE | | Ø BEREICH | LIEFER Ø | BANDDICKE | OHRBREITE | BANDBREITE |
|--------|---------|-----------|----------|--------------|-----------|------------|
| W1* | W4 | mm | A mm | D mm | B mm | C mm |
| SG09,0 | SGX09,0 | 7,5-8,5 | 8,5 | 0,8 | 5,5 | 6,0 |
| SG10,0 | SGX10,0 | 8,0-9,5 | 9,5 | 0,8 | 6,0 | |
| SG11,0 | SGX11,0 | 9,0-10,5 | 10,5 | 0,8 | 6,5 | 6,5 |
| SG12,0 | SGX12,0 | 10,0-11,5 | 11,5 | 0,8 | 7,0 | |
| SG12,8 | SGX12,8 | 10,5-12,5 | 12,5 | 0,9 | 7,5 | 7,0 |
| SG14,0 | SGX14,0 | 11,5-13,5 | 13,5 | 1,0 | 8,0 | |
| ND | SGX15,0 | 12,4-14,5 | 14,5 | 1,0 | 8,0 | |
| SG16,0 | SGX16,0 | 13,0-15,3 | 15,3 | 1,1 (1,0 W4) | 8,5 | |
| ND | SGX17,0 | 14,5-16,3 | 16,3 | 1,0 | 9,0 | |
| SG18,0 | SGX18,0 | 15,0-17,3 | 17,3 | 1,2 (1,0 W4) | 9,5 | 7,5 |
| ND | SGX19,0 | 16,0-18,3 | 18,3 | 1,0 | 9,5 | |
| ND | SGX20,0 | 17,0-19,3 | 19,3 | 1,0 | 10,0 | |

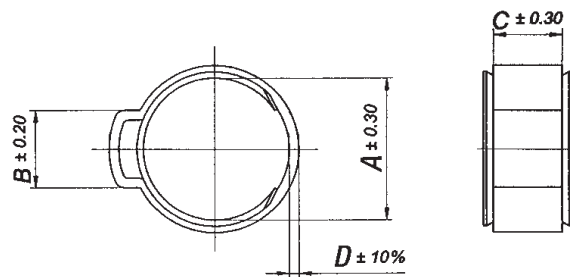

MATERIALIEN



• RoHS-konformer verzinkter Stahl (*Einlagering VA 304)



• VA 304



Weitere Details auf Seiten 74-75



ANWENDUNGEN

- Medizinische Industrie
- Elektronik
- Schweißgeräte
- Schankanlagen



CL TEN 1099 Zange



Pneumatische Zange