


# CTS (Federbandschellen)

Elastische Schelle mit Band, welche in der Produktion von Kraftfahrzeugen und verschiedenen industriellen Anwendungen genutzt wird; sichert gleichmässig auf 360° verteilte Abdichtung und Druck.

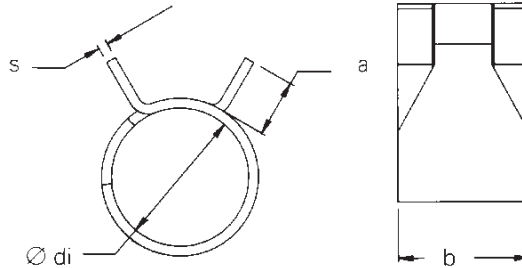

CODE	ø d	ø di	BREITE BAND	a ± 0,5	DICKE s mm	DURCHMESSER ANWENDUNG	
			b mm			min.	max.
CTS006	6	5,5	7	3	0,5	5,9	6,1
CTS007	7	6,4	7	3	0,5	6,9	7,1
CTS008	8	7,4	8	3	0,6	7,9	8,2
CTS009	9	8,4	8	3,5	0,6	8,9	9,3
CTS010	10	9,3	8	3,5	0,7	9,9	10,4
CTS011	11	10,3	8	4	0,7	10,9	11,5
CTS012	12	11,1	8	4	0,7	11,9	12,6
CTS014	14	12,9	8	4	0,8	13,8	14,6
CTS015	15	13,5	8	4,5	0,8	14,8	15,8
CTS017	17	15,6	8	4,5	0,8	16,8	18
CTS020	20	18,4	8	3,2	0,8	20	21,3

Konfektionierung in Pappkartons: 500 Stück



## MATERIALIEN



- Verzinkter Federstahl Verzinkung, Chrom VI frei (Direktive EU RoHS)



## VERFÜGBAR AUF NACHFRAGE

Breite des Bandes: 12 und 15 mm.