



Nylon standard

Schellen in Nylon mit abgerundeten Rändern, Kopf und Zähne mit hoher Zugfestigkeit, krummes Endstück zur erleichterten Einfügung und Montage. Das flache Köpfcchen, die grosse Kontaktoberfläche und das Verschlussystem mit externer Zahnstange machen diesen Typ Schellen besonders passend für hängende Kabelanwendungen, womit Schäden am Kabel verhindert werden.

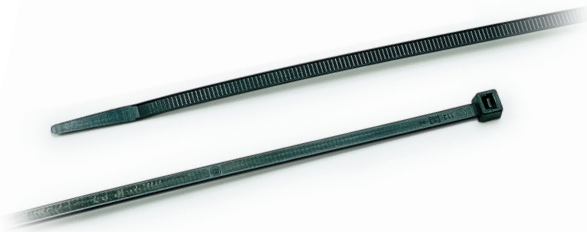

ZERTIFIZIERUNG

- Im Einklang mit den europäischen Normen CE. Klasse selbstverlöschend: UL 94 V2



Farbliche Schellen auf Nachfrage verfügbar

CODE		LÄNGE	BREITE	PACKGROSSE	MINIMALE DICHTUNG	MAX Ø BÜNDEL	
WEISS	SCHWARZ	L mm	A mm		Kg	mm	
NYL5201C	NYL5301C	75	2,2	100	6,12	15	
NYL5202C	NYL5302C	80	2,4		15		
NYL5203C*	NYL5303C*	98	2,5		8	21	
NYL5205C*	NYL5305C*	135				32	
NYL5206C*	NYL5306C*	160				38	
NYL5207C*	NYL5307C*	200				52	
NYL5209C*	NYL5309C*	140				32	
NYL5214C*	NYL5314C*	200	3,6		13,26	76	
NYL5210C*	NYL5310C	290				50	
NYL5208C	NYL5308C	360				102	
NYL5212C	NYL5312C	120	4,5		22,44	24	
NYL5211C*	NYL5311C*	160				38	
NYL5213C	NYL5313C	178				45	
NYL5215C*	NYL5315C*	200				50	
NYL5216C	NYL5316C	250	4,8		54,4	65	
NYL5217	NYL5317	290				76	
NYL5219	NYL5319	360				100	
NYL5218	NYL5318	390				106	
NYL5220	NYL5320	430				110	
NYL5222	NYL5322	530				140	
NYL5221	NYL5321	120				7,6	71,4
NYL5223	NYL5323	180	45				
NYL5225	NYL5325	240	63				
NYL5226	NYL5326	290	76				
NYL5227	NYL5327	365	100				
NYL5229	NYL5329	450	130				
NYL5231	NYL5331	540	140				
NYL5233	NYL5333	750	220				
NYL5236	NYL5336	530	9	79,8	140		
NYL5234	NYL5334	780			228		
NYL5238	NYL5338	1500	12,5	110	460		
NYL5235	NYL5335	225			57		
NYL5237	NYL5337	500			143		
NYL5239	NYL5339	720			213		
NYL5241	NYL5341	850			255		
NYL5243	NYL5343	1000			295		

* Verfügbar in 1000-stück-Beutel



MATERIALIEN



- Nylon 6.6

WERKZEUGE



für Breiten bis 4,8 mm



für Bandbreite von 3,6mm bis 12,5mm