



# Nylon Bändchen


Kabelbinder mit flachem Kopf. Für Anwendungen, bei denen eine hohe Beständigkeit erforderlich ist. Der flache Kopf, die breite Auflagefläche und das externe Rack Verschluss-System sind gut geeignet für hängende Leitungen. Schäden an isolierten Kabeln werden vermieden.

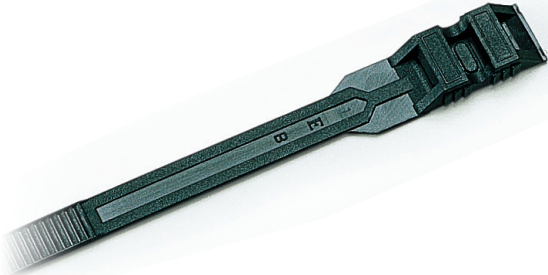

Farbige Kabelbinder auf Anfrage



Doppelkopf



\* Einfachkopf

CODE	LÄNGE L mm	BANDBREITE A mm	PACKGRÖßE	MINDEST FESTIGKEIT Kg	MAXIMALER BUNDEL Ø mm
NYL5451*	200	9	100	36,72	40
NYL5453	290				70
NYL5455	380				100
NYL5456°	510				140
NYL5457°	760				220

° Nylon 12

\* Einfachkopf



## MATERIALIEN



- Nylon 6.6 (Nylon 12 cod. 5456, 5457)



## ANWENDUNGEN

Kabelbindung bei:

- Elektrischen Installationen
- Industrie-Verkabelung
- Automotive-Verkabelung
- Elektrischen Panelen
- Hohe Beständigkeit in speziellen Anwendungen



## ZERTIFIZIERUNG

- Erfüllt die europäische CE-Norm und UL 94 V2 Brennverhalten



## VORTEILE

- Hohe Beständigkeit gegen
- Geneigte Zähne
- Glatte, abgerundete Ecken
- Verlängertes Ende erleichtert das Einfädeln in die Lasche

## WERKZEUG



für Bandbreite von 3,6mm bis 12,5mm