


CAW (glatter Innen-Ø)

Ohrklemme aus einem Stück gefertigt, mit innen geführter Gleitnase. Die Spannkraft wird gleichmäßig auf den gesamten Durchmesser verteilt. Sie sind dank ihrer schnellen und einfachen Handhabung besonders geeignet für PVC- oder Gummischläuche sowie für die industrielle Massenproduktion.

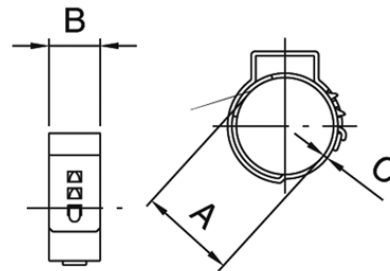

CODE	Ø BEREICH mm	LIEFER Ø A mm	BANDDICKE C mm	BANDBREITE B mm
CAW07,0	5,7-7,0	7,0	0,5	5,0
CAW08,0	6,8-8,0	8,0	0,5	5,0
CAW08,7	7,0-8,7	8,7	0,5	5,0
CAW09,0	7,3-9,0	9,0	0,5	5,0
CAW09,5	7,8-9,5	9,5	0,5	5,0
CAW10,0	8,3-10,0	10,0	0,5	5,0
CAW10,5	8,8-10,5	10,5	0,5	5,0
CAW10,9	9,2-10,9	10,9	0,5	5,0
CAW11,3	9,6-11,3	11,3	0,5	5,0
CAW11,8	10,1-11,8	11,8	0,5	5,0
CAW11,9	9,4-11,9	11,9	0,6	7,0
CAW12,3	9,8-12,3	12,3	0,6	7,0
CAW12,8	10,3-12,8	12,8	0,6	7,0
CAW13,3	10,8-13,3	13,3	0,6	7,0
CAW13,8	11,3-13,8	13,8	0,6	7,0
CAW14,0	11,5-14,0	14,0	0,6	7,0
CAW14,2	11,7-14,2	14,2	0,6	7,0
CAW14,5	12,0-14,5	14,5	0,6	7,0
CAW14,8	12,3-14,8	14,8	0,6	7,0
CAW15,3	12,8-15,3	15,3	0,6	7,0
CAW15,7	13,2-15,7	15,7	0,6	7,0
CAW16,0	13,5-16,0	16,0	0,6	7,0
CAW16,2	13,7-16,2	16,2	0,6	7,0
CAW16,6	14,1-16,6	16,6	0,6	7,0
CAW16,8	14,3-16,8	16,8	0,6	7,0
CAW17,0	14,5-17,0	17,0	0,6	7,0
CAW17,5	15,0-17,5	17,5	0,6	7,0
CAW17,8	14,6-17,8	17,8	0,6	7,0
CAW18,0	14,8-18,0	18,0	0,6	7,0
CAW18,5	15,3-18,5	18,5	0,6	7,0

Andere Größen auf Anfrage verfügbar



MATERIALIEN



• VA 304



ANWENDUNGEN

- Medizinische Industrie
- Elektronik
- Schweißgeräte
- Schankanlagen



Weitere Details auf Seiten 74-75



CL TEN 1099 Zange



Pneumatische Zange